



**MULTIBETON®-  
FLÄCHENHEIZUNG**

120 m<sup>2</sup>

**MB-ESTRICHSYSTEM**

70 mm

**OBERBÖDEN**

Steinplatten

**RAUMHÖHEN**

≈ 9 m

**FENSTERFLÄCHEN**


≈ 3,5 m<sup>2</sup>

**KONTAKTE**



MULTIBETON-ÖSTERREICH  
HUTER  
BRANDLWEG 2  
A-6020 INNSBRUCK  
TEL: 0043 - 5222 - 655 02

## STEINPLATTEN

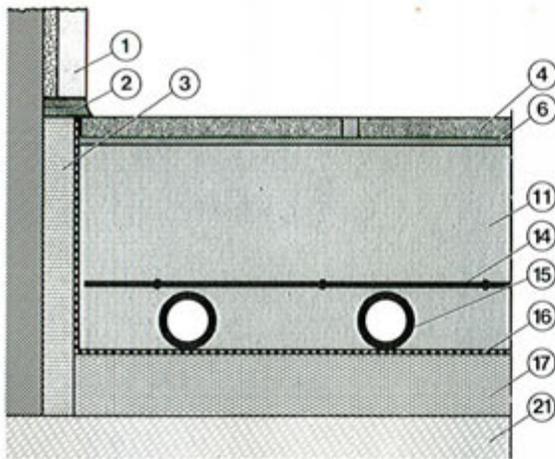

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Steinplatten
6.	Kontaktschicht
11.	MULTIBETON®-Heizestrich 70 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m <sup>2</sup> / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion



Maximale Belastung bis 350 kp/m<sup>2</sup>

Estrichfugen handwerksgerecht

Vorlauftemperatur ≈ 50 C

Energieart  
Gas

Witterungsabhängige  
Außensteuerung