

MULTIBETON®-FLÄCHENHEIZUNG

150 m²

MB-SONDERBAU ≈ 40 mm

OBERFLÄCHE


Beton

KONTAKTE

MULTIBETON-FRANKREICH
PHILIPPE FRÈRES
59, RUE DE HAMBACH
F-57510 GRUNDEVILLER
TEL. 0033-8-7094211

MB gewährleistet hier eine ständige Turminnentemperatur von 35 C zur Abfallgärung

BETON

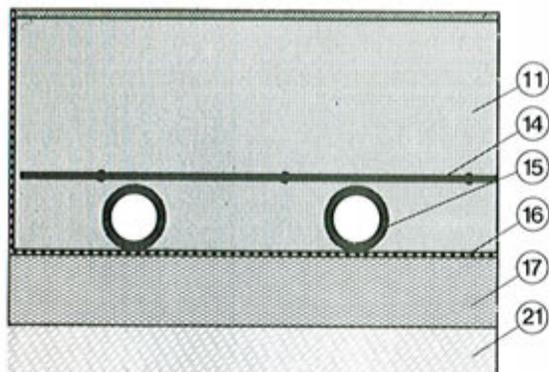

| Position | Legende |
|----------|----------------------|
| 11. | Beton 40 mm |
| 14. | Bewehrung |
| 15. | MULTIBETON®-Heizrohr |
| 16. | Trennschicht |
| 17. | Wärmedämmung |
| 21. | Unterkonstruktion |



Vorlauftemperatur $\approx 45\text{ C}$



Energieart
Methan-Gas

Einzelsteuerung

MULTIBETON GmbH

Gewerbegebiet Biberweg, 5210 Troisdorf-Spich

Tel. 02241-43065 · Fax 02241-408090

